

Prolézací tunel AG-308K - celokovový


Typ výrobku AG-308K

Základní informace

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Doporučený věk | Neurčeno |
| Minimální prostor | m x m |
| Rozměr zařízení d. š. v.: | 2,74 m x 0,73 m x 0,73 m |
| Výška volného pádu: | m |
| Nosnost: | Neurčeno |
| Max. počet uživatelů: | Neurčeno |
| Dopadová plocha: | trávník |
| Určení: | exteriér |
| Dostupnost náhradních dílů: | dodá výrobce |
| Certifikát shody s normou: | |

Materiál

Tunel - sklolaminát
Kovové části - konstrukční ocel

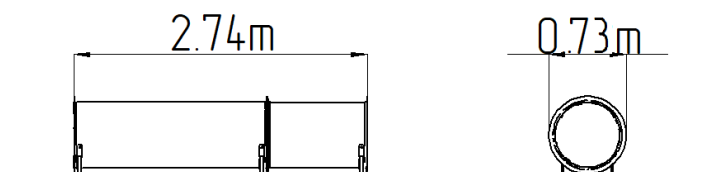

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce tunelu je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Prolézací tunel je vyroben z laminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

1x prolézací tunel.