


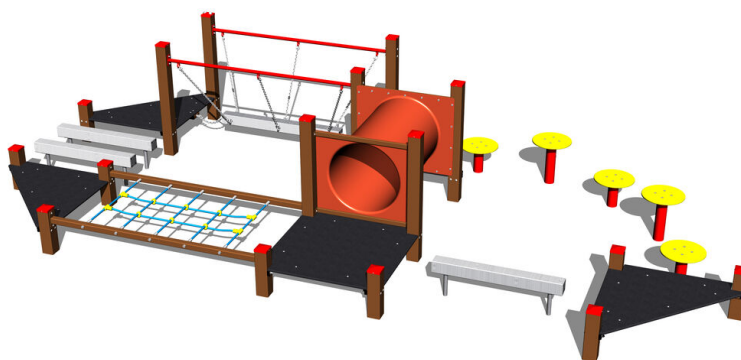

Stezka dovednosti SD101KW - hnědá

Typ výrobku SD-101KW-10

Základní informace


Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	9,3 m x 6,1 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,3 m x 3,02 m x 1,12 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	702 kg
Max. počet uživatelů:	13
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 11

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
 Podesty - HPL
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Plastové části - HDPE, polyamid
 Tunnel - sklolaminát

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

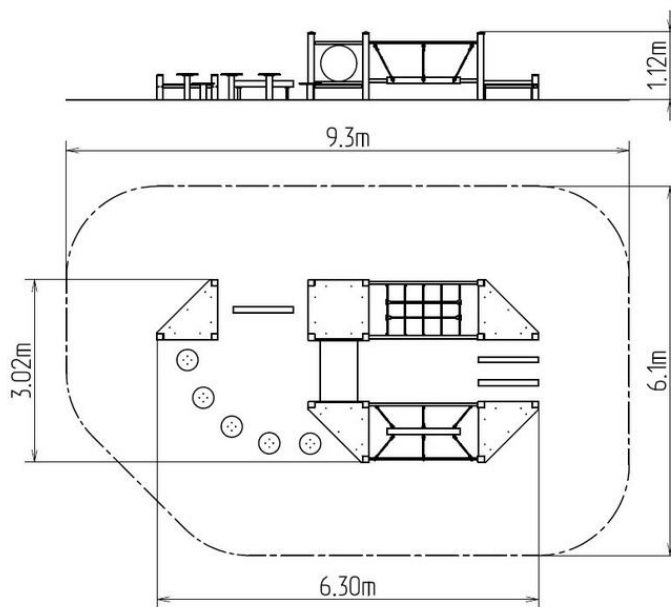

Popis

Nosná konstrukce stezky dovednosti je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Nosná konstrukce stepů je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také pravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Lana a síť jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben ze sklolaminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Desky stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Podesty jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Řetězová lávka, prolézací tunel, síť, 3x kladina, 4x podesta, 5x step. Na výběr jsou tři barevné varianty konstrukce - stříbrná, hnědá a modrá.