



## UNIVERSAL 4U258KW - hnědá

Typ výrobku 4U-258KW-10

### Základní informace



|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučený věk             | 1 - 10 let                                                                                               |
| Minimální prostor          | 8,7 m x 7 m                                                                                              |
| Rozměr zařízení d. š. v.:  | 5,7 m x 2,45 m x 2,41 m                                                                                  |
| Výška volného pádu:        | 0.6 m                                                                                                    |
| Max. počet uživatelů:      | 11                                                                                                       |
| Dopadová plocha:           | dle normy EN 1177 - trávník                                                                              |
| Certifikát shody s normou: | ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024<br>ČSN EN 1176-2 ed.2:2018<br>ČSN EN 1176-3 ed.2:2018<br>ČSN EN 1176-11:2015 |

### Materiál

Plastové části - HDPE  
Kovové díly - konstrukční ocel  
Skluzavka - sklolaminát  
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem  
Podesty - HPL  
Průzor - plexisklo  
Sedátko - pryž s hliníkovou vložkou

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
Žárové zinkování

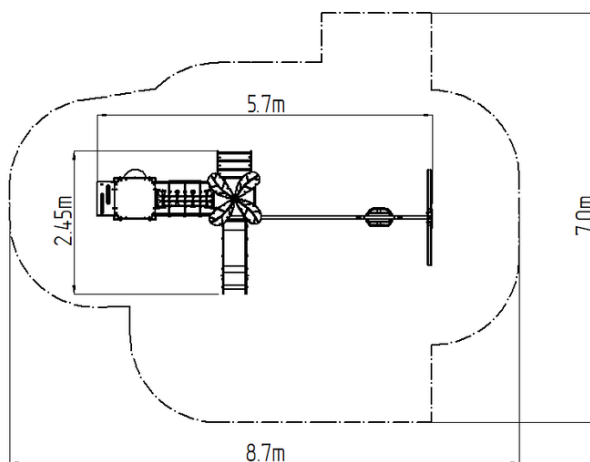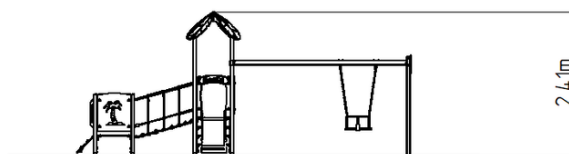

### Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čela skluzavky, bariéry, atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lanový most je vyroben z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a šikmý výlez jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Houpačka je zavěšena pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Sedátko je vyrobeno z pryže a je vyztuženo hliníkovou vložkou. Řetězy jsou nerezové, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení jejich životnosti. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

2x Věž, skluzavka, stříška ve tvaru listu, šikmý výlez s nášlapem a madly z HDPE, šikmý výlez s nášlapem z HDPE, průzor, šikmý lanový most mezi věžemi, 2x bariéra, kovový nosník, sedátko Baby.