


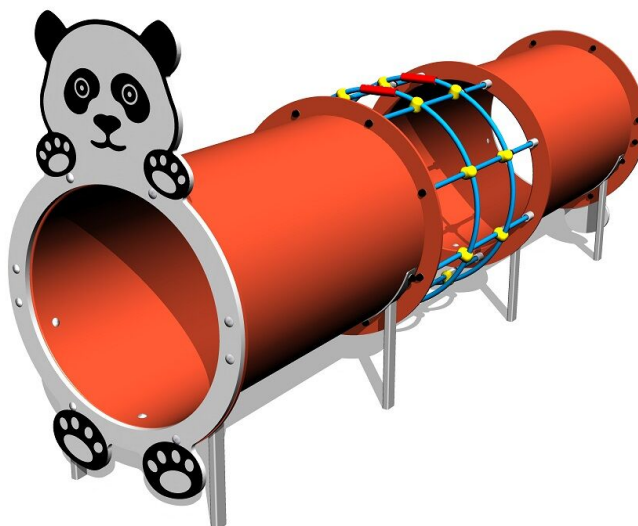

## Tunelový prvek - Panda MIDI (UV stabilní) TUP2004K -


Typ výrobku TUP-2004K-10

### Základní informace

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Doporučený věk             | 0 - 10 let                                         |
| Minimální prostor          | 5,63 m x 3,7 m                                     |
| Rozměr zařízení d. š. v.:  | 2,63 m x 0,72 m x 1,22 m                           |
| Výška volného pádu:        | 1 m                                                |
| Max. počet uživatelů:      | 3                                                  |
| Dopadová plocha:           | dle normy EN 1177 - trávník                        |
| Certifikát shody s normou: | ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024<br>ČSN EN 1176-11:2024 |

### Materiál

Plastové části - HDPE, polyamid  
 Tunel - polyetylen  
 Kovové části - konstrukční ocel  
 Lana - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem

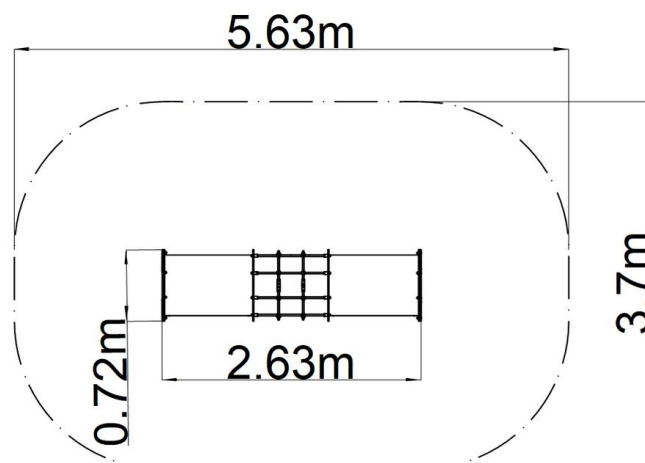

### Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou  
 Žárové zinkování

### Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním nebo duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou dle RAL.

Plastové části jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Lanový tunel je vyroben z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben z polyetylenu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Vybavení

2x prolézací tunel, 1x lanový tunel