


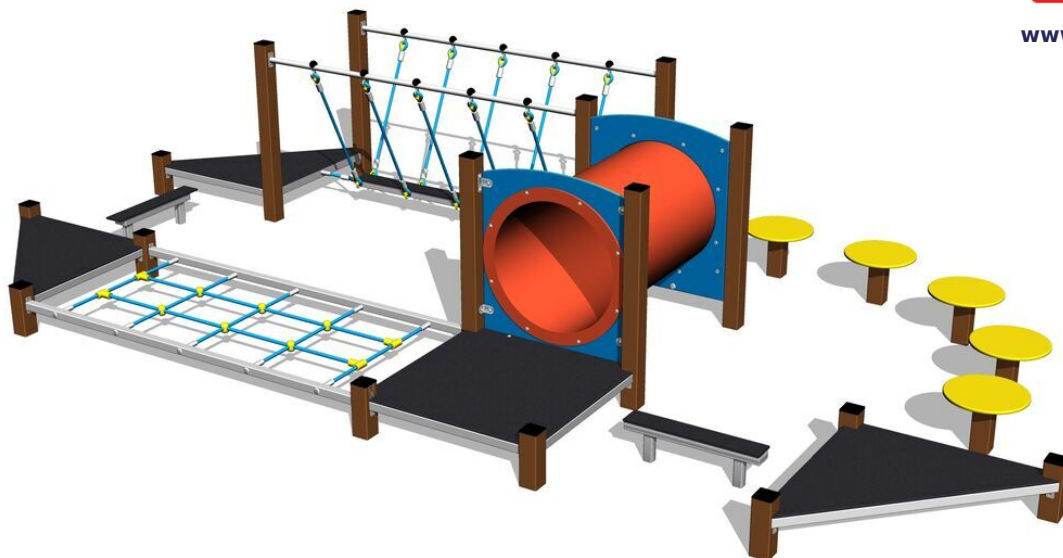

Stezka dovednosti - hnědá


Typ výrobku SDO-8008KW-10

Základní informace

Doporučený věk	2 - 10 let
Minimální prostor	8,53 m x 5,72 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,53 m x 2,72 m x 1 m
Výška volného pádu:	1 m
Max. počet uživatelů:	13
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Podesty - HPL
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Plastové části - HDPE, polyamid
Tunel - HDPE

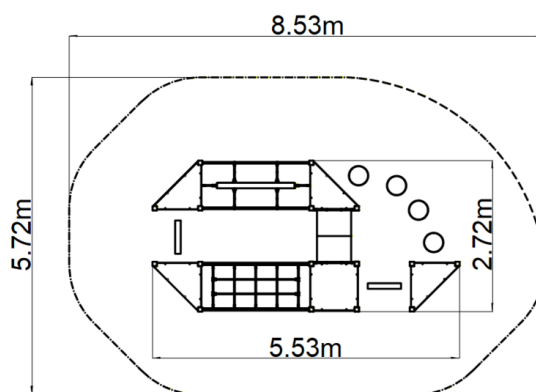

Povrchová úprava

Duplexní nástřík práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástříkem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Lana a síť jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojována plastovými spoji. Prolézací tunel je vyroben z polyethylenu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Desky stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (celoprobávený polyethylen s vysokou hustotou, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Podesty jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát opatřený protiskluzem, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

Lanová lávka, prolézací tunel, síť, 2x kladina, 5x podesta, 5x step. Na výběr jsou dvě barevné varianty konstrukce - hnědá a stříbrná.