

Prolézací tunel PP022K - celokovový

Typ výrobku PP-022K-10

Základní informace

Doporučený věk	3 - 12 let
Minimální prostor	4,9 m x 3,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,81 m x 0,72 m x 0,92 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Tunel - laminát
Kovové části - konstrukční ocel


Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce tunelu je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Prolézací tunel je vyroben z laminátu, který je UV stabilní a vyznačuje se vysokou barevnou stálostí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

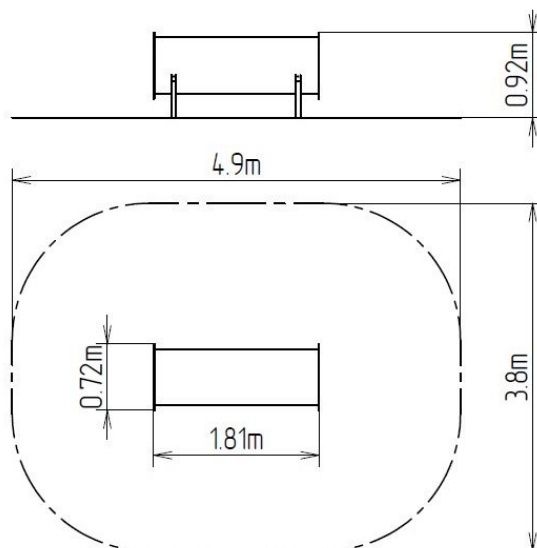

Vybavení

1x prolézací tunel