

UNIVERSAL 4U307KS-Q - stříbrná (Přímořská oblast)

Typ výrobku 4U-307KS-15-Q

Základní informace


Doporučený věk	3 - 15 let
Minimální prostor	8,5 m x 10 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	5,18 m x 6,38 m x 3,63 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	1134 kg
Max. počet uživatelů:	21
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 71,5
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavky - sklolaminát
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Podesty, střecha - HPL
 Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
 Žárové zinkování

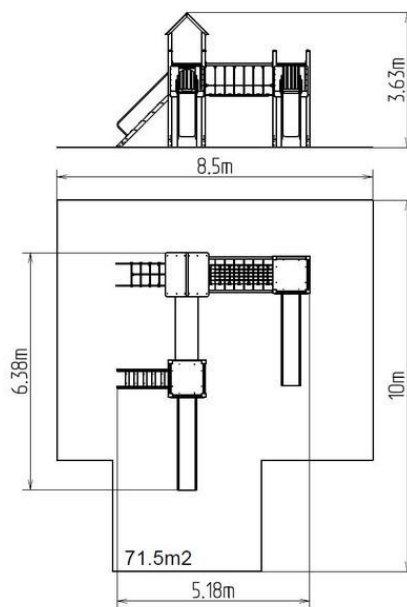

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavky jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čela skluzavek, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a neohrožuje tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť a lanový most jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a střecha jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát). Veškerý materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x bariéra z HDPE, kolmý žebřík, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.