



Herní sestava klasik UNK4012KW - hnědá

Typ výrobku UNK-4012KW-10

Základní informace


Doporučený věk	2 - 15 let
Minimální prostor	9,58 m x 10,97 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	8,07 m x 6,97 m x 2,95 m
Výška volného pádu:	1 m
Max. počet uživatelů:	43
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové části - konstrukční ocel
Horolezecké chyty - polyester
Skluzavky - sklolaminát
Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
Podesty - HPL
Tunel - HDPE

Povrchová úprava

Duplexní nástřik práškovou vypalovací barvou
Žárové zinkování

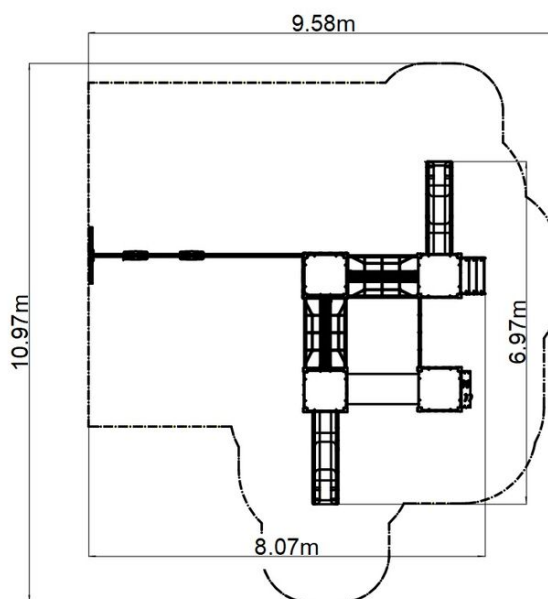

Popis

Nosná konstrukce je vyrobena z konstrukční pozinkované oceli a následně opatřena práškovou vypalovací barvou a veškeré další kovové části jsou vyrobeny z konstrukční černé oceli, ošetřené pískováním, duplexním nástřikem práškovou vypalovací barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Skluzavky jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čela skluzavek, atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (celoprobarvený polyethylen s vysokou hustotou, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť a lanový most jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty a šikmá lezecká stěna jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání a odolností proti vodě). Střešky jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a odolností proti vodě). Sedátko Normal je hliníkové, obalené měkkou a pohodlnou pryží. Houpačka je zavěšena pomocí nerezových řetězců na kovovém nosníku. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z polyesteru, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Prolézací tunel je vyroben z HDPE (celoprobarvený polyethylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí a odolností proti UV záření). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x bariéra, kolmý tyčový výlez, šikmý výlez s nášlapy a bočnicemi, šikmá lezecká stěna, lanový most, lanový most, prolézací tunel mezi věžemi, kolmá šplhací síť, kovové ráhno, 2x sedátko Normal.